




Reifenhäuser

EXTRUSION SYSTEMS

The Extrusioners

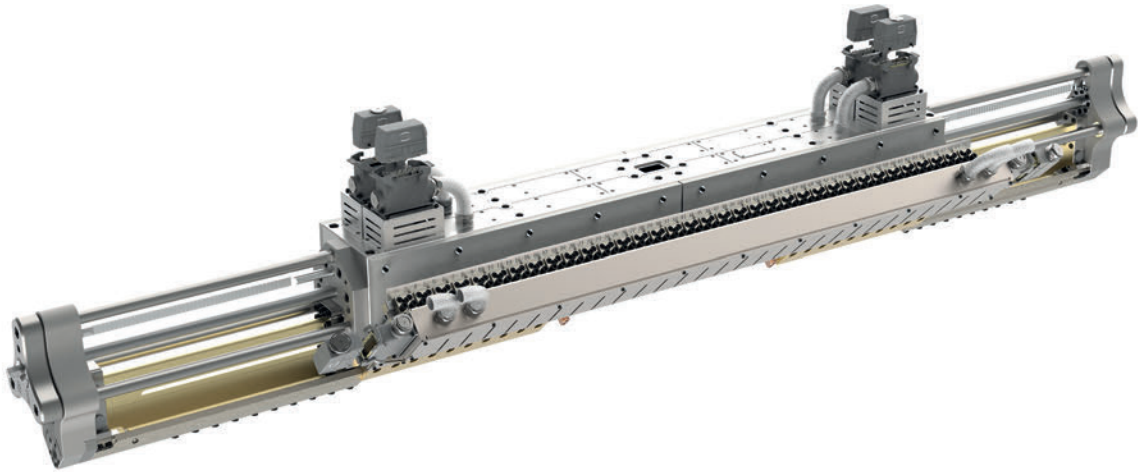

Breitschlitzdüse Beschichtung

Breitschlitzwerkzeuge für den Einsatz in der Extrusionsbeschichtung. Feinste Profilregelung durch automatische Flexlippenverstellung. Schnelle Reinigung dank Düsenöffnungsvorrichtung. Perfekte und schnelle Einstellung der Produktbreiten über eine Kombination aus externer und interner Breitenverstellung. Reduzierung des Randbeschnittes über einzeln einstellbare Schwerter.

Breitschlitzdüsen

Portfolio für die Extrusionsbeschichtung

Typ	<ul style="list-style-type: none"> - Zweiteiliger Düsenkörper - Flexlippe im oberen Düsenteil mit einem Verstellbereich von 1,2 mm - Thermofühler verdrahtet auf Multipin-Stecker 	Optionen	Lippenjustierung: Manuell Druck, manuell Druck mit Differentialverstellung, manuell Zug/Druck kombiniert, Automatik Druck, Automatik Zug/Druck
Anwendungen	Papier-, Aluminium-, Vliesstoff- und Folienbeschichtung für Lebensmittelverpackungen sowie Hygiene-, Medizin- und technische Anwendungen		Breitenverstellung: Externe oder interne Breitenverstellung, Kombination aus interner/externer Breitenverstellung, motorisierte Breitenverstellung
Rohstoffe	LDPE, LLDPE, EVA, EMA, TPU, uvm.		Lippenheizung
Breitenbereich	750 – 2.500 mm		Rapid Flex
Düsenpalt	0,05 – 1,2 mm		Düsenkörperisolierung
		Beschichtungen	Chrom, Mehrlagen-Chrom, CrN mod, Metallamorph, Polymereinlagerung, gehärtete Lippen

Konfiguration Extrusionsbeschichtungsdüsen

Smart	Manuelle Flexlippenverstellung und externe Breitenverstellung
Advanced	Automatische Flexlippenverstellung mit externer Breitenverstellung
Premium	Automatische Flexlippenverstellung, externe und interne Breitenverstellung und Düsenöffnungsvorrichtung