




**Reifenhäuser**

EXTRUSION SYSTEMS

The Extrusioners

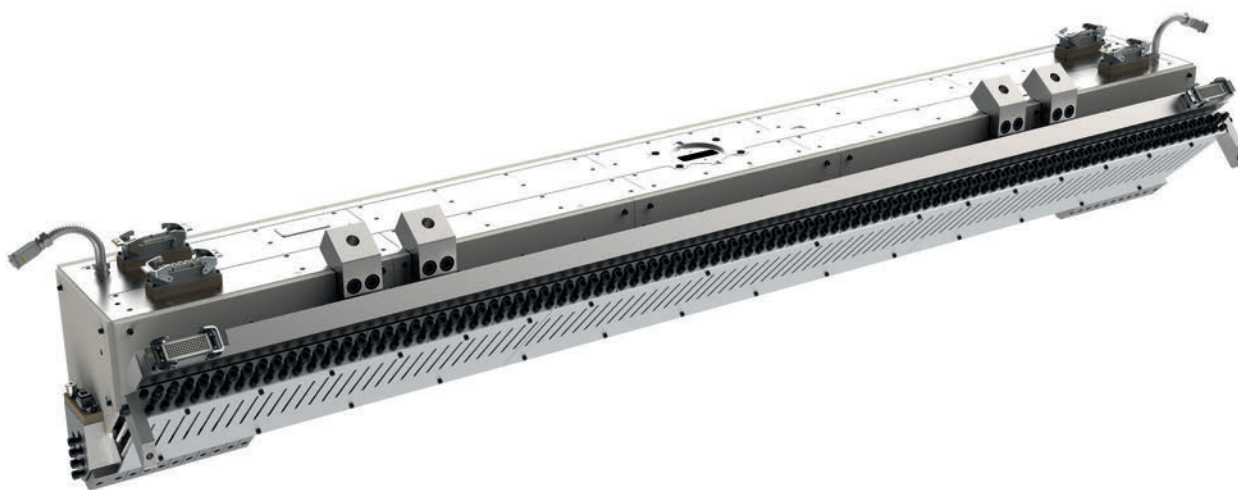

## Breitschlitzdüse Gießfolien

Gießfoliendüsen für die Herstellung von Mono- und Mehrschichtfolien im Bereich von 15 bis 350  $\mu\text{m}$ . Manuell oder automatisch verstellbare Flexlippe für feinste Profilregelung. Externe und interne Breitenverstellung ermöglicht minimalen Abstand der Gießwalze zur Düsenöffnung. Einsparungen von Rohstoffkosten durch eine interne Randeinkapselung (auch mit interner Breitenverstellung möglich).

# Breitschlitzdüsen

## Portfolio für Gießfolien

<b>Typ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zweiteiliger Düsenkörper mit Flexlippe im oberen Düsenteil</li> <li>- Verstellbereich der Flexlippe 2,5 mm</li> <li>- Dehnbolzenabstand 30 mm</li> <li>- Externe Seitenplatten, wahlweise beheizt</li> <li>- Thermofühler verdrahtet auf Multipin Stecker.</li> </ul>	<b>Optionen</b>	<p>Lippenjustierung: Manuell Druck, manuell Druck mit Differentialverstellung, manuell Zug/Druck kombiniert, Automatik Druck, Automatik Zug/Druck</p> <p>Breitenverstellung: Externe oder interne Breitenverstellung, Kombination aus interner/externer Breitenverstellung, interne Breitenverstellung mit Randeinkapselung, motorisierte Breitenverstellung</p> <p>Randeinkapselung</p> <p>Lippenheizung</p> <p>Rapid Flex</p> <p>Düsenkörperisolierung</p> <p>Lippeneinsätze</p>
<b>Anwendungen</b>	CPP-Folie, CPE-Folie, Barrierefolie, Nahrungsmittelfolien, Hygienefolien, Medizinalfolien, Technische Folien, Cast PET Folie, Schutzfolie, uvm.		
<b>Rohstoffe</b>	PP homo, PP copo, PET, LDPE, LLDPE, HDPE, PA6, EVOH, EVA, TPU, PLA		
<b>Breitenbereich</b>	75 – 7.000 mm		
<b>Düsenspalt</b>	0,05 – 1,2 mm	<b>Beschichtungen</b>	Chrom, Mehrlagen-Chrom, CrN mod, Metallamorph, Polymereinlagerung, Wolfram-Carbid

### Konfiguration Gießfoliendüse

<b>Smart</b>	Manuelle Flexlippenverstellung und externe Breitenverstellung
<b>Advanced</b>	Automatische Flexlippenverstellung mit externer oder interner Breitenverstellung
<b>Premium</b>	Automatische Flexlippenverstellung mit interner Breitenverstellung und Randeinkapselung
<b>Select</b>	Mehrkanaldüsen für Sonderanwendungen