




Reifenhäuser

EXTRUSION SYSTEMS

The Extrusioneers

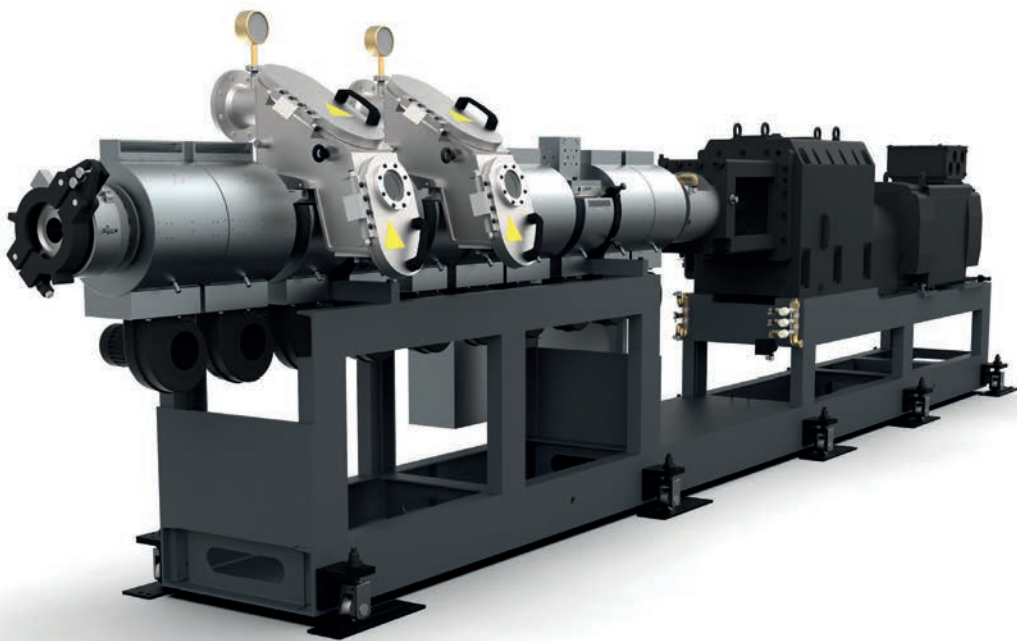

Gleichlaufender Doppelschneckenextruder

Reifenhäuser Doppelschneckenextruder der Baureihe Reitruder sind seit Jahren bewährt in der Herstellung von Folien, Filamenten und Vliesprodukten und setzen neue Maßstäbe in der Kunststoffverarbeitung. Jeder Extruder wird individuell auf Ihre spezifischen Anforderungen ausgelegt und konstruiert – für maßgeschneiderte Lösungen, die perfekt zu Ihren Prozessen passen.

Reitruder Portfolio

Typ	Leistung	Durchsatz				
	P [kW]	PET [kg/h]	PP [kg/h]	PS [kg/h]	PLA [kg/h]	TPO [kg/h]
RZE 58	150	450	600	550	350	300
RZE 76	320	800	1200	1050	650	600
RZE 90	550	1300	1900	1750	1000	900
RZE 120	720	2200	3400	3000	1850	1600

Maßgeschneiderte Lösungen für maximale Effizienz:

- **Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis** durch kundenspezifische Auslegung
- **Zeit- und Kostenersparnis beim Ein- und Ausbau** dank optionalem Schneckenausbau nach hinten
- **Maximale Flexibilität** mit Zylindern im klassischen 4D-Teilungsraster oder **höchste Kosteneffizienz** durch zusammengefasste Zylinderzonen
- **Maximaler Abrasions- und Korrosionsschutz** dank maßgeschneidertem Verschleißschutz mit bewährter Reiloy Bi-Metallpanzerung

