




Reifenhäuser

EXTRUSION SYSTEMS

The Extrusioners

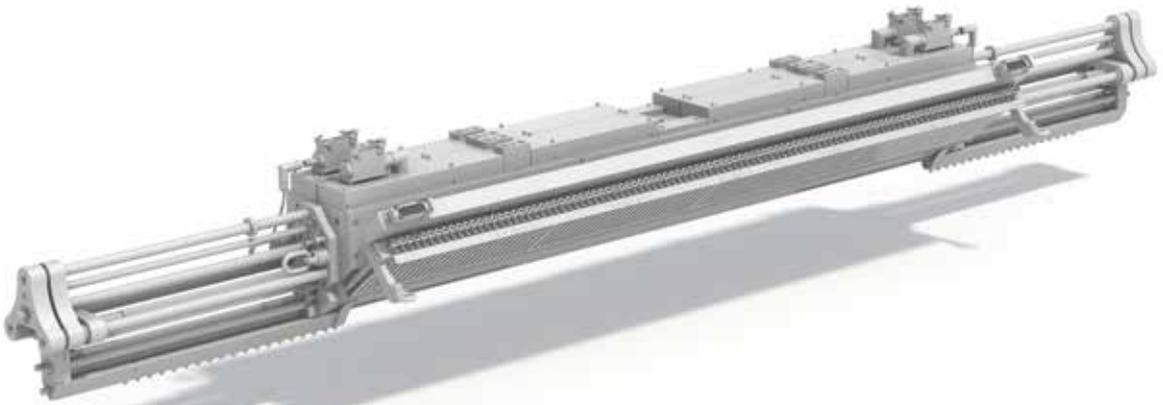

Breitschlitzdüse Beschichtung

Breitschlitzwerkzeuge für den Einsatz in der Extrusionsbeschichtung. Feinste Profilregelung durch automatische Flexlippenverstellung. Schnelle Reinigung dank Düsenöffnungsvorrichtung. Perfekte und schnelle Einstellung der Produktbreiten über eine Kombination aus externer und interner Breitenverstellung. Reduzierung des Randbeschnittes über einzeln einstellbare Schwerter.

Breitschlitzdüsen

Portfolio für die Extrusionsbeschichtung

Typ	Zweiteiliger Düsenkörper Flexlippe im oberen Düsenteil mit einem Verstellbereich von 1,2 mm	Optionen	Lippenjustierung: Manuell Druck, manuell Druck mit Differentialverstellung, manuell Zug/ Druck kombiniert, Automatik Druck, Automatik Zug/Druck
Anwendungen	Papier-, Aluminium-, Vliesstoff- und Folienbeschichtung für Lebensmittel- verpackungen sowie Hygiene-, Medizin- und technische Anwendungen		Breitenverstellung: Externe oder interne Breitenverstellung, Kombination aus interner/externer Breitenverstellung
Rohstoffe	LDPE, LLDPE, EVA, EMA, TPU, uvm.		Lippenheizung
Breitenbereich	750 – 4.000 mm		Rapid Flex
Düsenspalt	0,05 – 1,2 mm		Düsenkörperisolierung
			PAM als Option für Flexlippen- und Breitenverstellung
		Beschichtungen	Chrom, Mehrlagen-Chrom, CrN mod, Polymereinlagerung, gehärtete Lippen