




Reifenhäuser

EXTRUSION SYSTEMS

The Extrusioners

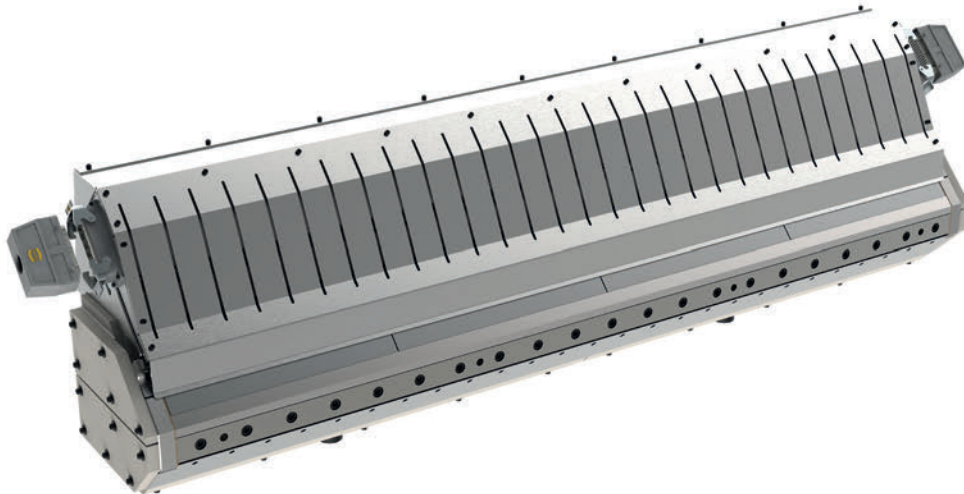

Breitschlitzdüse Bändchen

Breitschlitzwerkzeug für die Herstellung von Bändchen. Veilseitiges Design durch einen wechselbaren Lippeneinsatz, der auf einer Seite glatt und auf der anderen Seite optional genutet ist. Ausführung mit manueller oder automatischer Flexlippenverstellung.

Breitschlitzdüsen

Portfolio für Bändchen

Typ	- Zweiteiliger Düsenkörper - Flexlippe im oberen Düsenteil mit einem Verstellbereich von 2,5 mm	Düsenpalt	0,05 – 2,0 mm
Anwendung	Folienbändchen, Agrotexilien, Geotexilien, Erntebindgarn, Verpackungsgewebe, Bändchen-Gewebesack, Teppichrücken, Jute-Ersatz, uvm.	Optionen	Lippenjustierung: Manuell Druck, Automatik Druck Lippenheizung Düsenkörperisolierung
Rohstoffe	PP, HDPE, LDPE, PLA	Beschichtungen	Chrom, Mehrlagen-Hartchrom, CrN mod, Metallamorph, Polymereinlagerung
Breitenbereich	750 – 2,500 mm		

Konfiguration Bändchendüse

Smart	Manuelle Flexlippenverstellung und wechselbarer Lippeneinsatz
Advanced	Manuelle Flexlippenverstellung, wechselbarer Lippeneinsatz und externe Breitenverstellung
Premium	Automatische Flexlippenverstellung, wechselbarer Lippeneinsatz und externe Breitenverstellung