




Reifenhäuser

EXTRUSION SYSTEMS

The Extrusioners

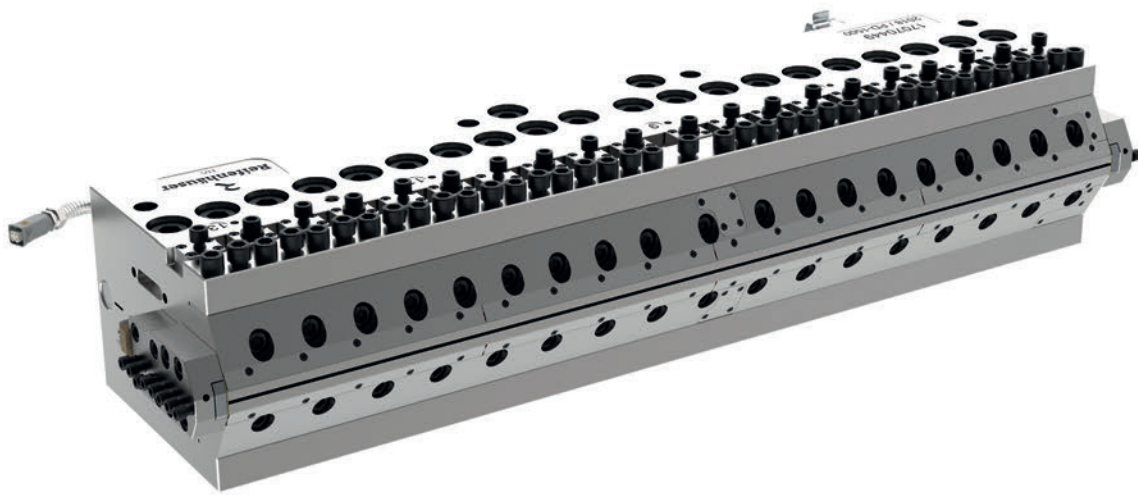

Breitschlitzdüse Platte

Plattendüsen für die Herstellung von dicken und geschäumten Platten. Abnehmbare und verschiebbare untere und obere Lippe für einen breiten Lippenöffnungsbereich. Einfache Produktdickenkontrolle durch einen 90° Staubalken.

Breitschlitzdüsen Portfolio für Platten

Typ	5-teiliger Düsenkörper mit abnehmbarer oberer und unterer Lippe, verstellbarer oberer und unterer Lippe, 90° Staubalken und Lippentemperierung	Optionen	Lippenjustierung: Manuell Druck, manuell Druck mit Differentialverstellung, manuell Zug/Druck kombiniert, Automatik Druck, Automatik Zug/Druck
Anwendungen	Platten, hochtransparente Platten, PVC, Freischaum, uvm.		Externe Breitenverstellung Lippenheizung/Lippentemperierung
Rohstoffe	PP, PET, PA, PLA, PS, ABS, PMMA, PC, PVC, uvm.		Rapid Slide Düsenkörperisolierung
Breitenbereich	500 – 4.000 mm		Lippeneinsätze
Dickenbereich	6 – 60 mm	Beschichtungen	Chrom, Mehrlagen-Chrom, CrN mod, Metallamorph, Polymereinlagerung

Konfiguration Plattendüse

Smart	Externe Breitenverstellung
Advanced	Verstellbare externe Breitenverstellung
Premium	Zentral verstellbare untere Lippe (Rapid Slide), manuell oder motorisch verstellbare externe Breitenverstellung
Select	Plattendüse für PVC-Anwendungen mit Mehrlagen-Hartchrom, verstärkter Düsenkonstruktion und spezieller Flusskanalgeometrie