




Reifenhäuser

EXTRUSION SYSTEMS

The Extrusioners

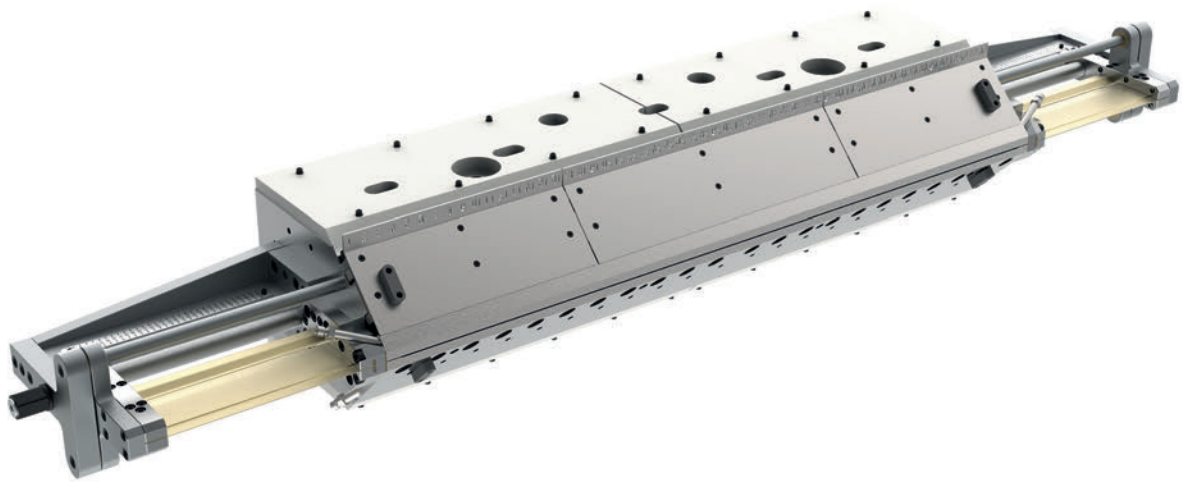

Breitschlitzdüse Tiefziehfolie

Tiefziehfoliendüse für die Herstellung von dickeren Folien von 0,1 bis 6 mm. Hohe Produktqualität durch den kombinierten Einsatz von Staubalken und manueller oder automatischer Lippeneinstellung. Schnelle Produktwechsel durch zentral verstellbare Lippenöffnungen und Breitenverstellungen. Hohe Flexibilität durch abnehmbare Lippen und Lippeneinsätze.

Breitschlitzdüsen

Portfolio für Tiefziehfolien

Typ	- 2-5 teiliger Düsenkörper - Flexlippe im oberen Düsenteil mit einem Verstellbereich von 2,5 mm	Optionen	Lippenjustierung: Manuell Druck, manuell Druck mit Differentialverstellung, manuell Zug/Druck kombiniert, Automatik Druck, Automatik Zug/Druck
Anwendungen	Lebensmittelverpackung, Blisterverpackung, generelle Verpackungen, Automotiv, Medical, Weiße Ware, uvm.		Breitenverstellung: Externe oder interne Breitenverstellung, Kombination aus interner/externer Breitenverstellung, motorisierte Breitenverstellung
Rohstoffe	PP, PET, PA, PLA, PS, EVOH, HV, TPO, TPE, uvm.		Lippenheizung/Lippentemperierung
Breitenbereich	75 – 3.500 mm		Rapid Flex
Dickenbereich	0,15 – 6 mm		Rapid Side
			Düsenkörperisolierung
			Lippeneinsätze
			Verlängerte Lippen
		Beschichtungen	Chrom, Mehrlagen-Chrom, CrN mod, Metallamorph, Polymereinlagerung, Wolfram-Carbid

Konfiguration Tiefziehfoliendüse

Smart	Manuelle Flexlippe und externe einfache Breitenverstellung
Advanced	Manuelle Flexlippe, Staubalken, abnehmbare und verstellbare untere Lippe und verstellbare externe Breitenverstellung
Premium	Automatische Flexlippe, Staubalken, abnehmbare und zentral verstellbare untere Lippe (Rapid Flex oder Rapid Slide) sowie manuell oder motorisch verstellbare externe Breitenverstellung
Select	PET Anwendung mit verlängerten Lippen, Lippenheizung und speziellem Flusskanaldesign; PMMA Anwendungen mit speziellem Flusskanaldesign